

general system pack



GSP65 S I S E

confezionatrice orizzontale - horizontal wrapping machine



Confezionatrice orizzontale multiassi.  
Macchina affidabile, semplice da usare  
ed estremamente flessibile nel cambio  
formato. Inoltre macchina ideale per  
prodotti food e non food.


Automatic Horizontal Pillow Pack Wrapper,  
servo driven. Reliable machine, easy to  
use and very flexible in the format-change.  
Highly specialized machine, specially  
designed to be used for food and non  
food products.

Ensacheuse horizontale, multiaxes. Machine fiable, simple  
à utiliser et extrêmement flexible en changement format.  
Machine apte à emballer produits alimentaires et non.

Horizontale Verpackungsmaschine, servogesteuert.  
Zuverlässige Maschine, einfach zu bedienen und  
äußerst flexibel im Formatwechsel,  
für den Food- und  
Non Food-Bereich  
geeignet.



GSP 65 S9

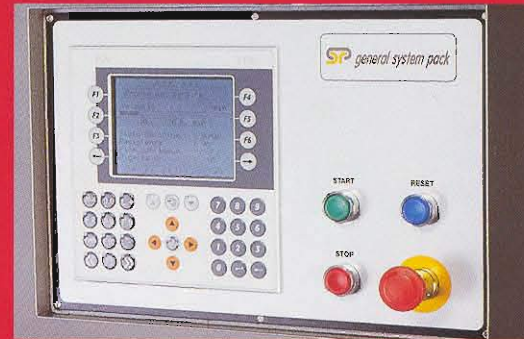

# 65 S/SE



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**Prestazioni**  
Fino a 120 confezioni/minuto

**Dimensioni Prodotto**  
Larghezza: 10±250 mm  
Altezza: 1±120 mm  
Lunghezza: 60±600 mm

**Dimensioni Bobina**  
Fascia: 600 mm  
Diametro esterno: 350 mm  
Diametro interno: 70±76 mm

**Materiali D'Incarto**  
Film termosaldanti  
Film saldanti a freddo

**Dimensioni Macchina**  
Lunghezza: 3600 mm  
Larghezza: 1100 mm  
Altezza: 1800 mm

**Peso Macchina**  
550 kg

**OPTIONAL**

Apparecchio stampatore per imprimere data, logo etc.  
Fotocellula per stampa centrata;  
Allungamento nastro di alimentazione;  
Nastro a listelli attraverso il tagliacuce;  
Portabobina a sbalzo;  
Coltello T.C. a zig zag;  
Punzone euroslot (a sombrero);  
Portabobina da 700 mm;  
Molte altre soluzioni vengono proposte dal nostro staff tecnico in ordine alle singole esigenze.

**CARATT. Elett. E DI GESTIONE per GSP 65 SE**

Controllo assi con PLC;  
Terminale operatore per variare/visualizzare parametri macchina;  
Memorizzazione dati e ricette;  
Diagnostica macchina;  
Controllo temperature integrato;  
Potenza installata: 7 KW.

**CARATTERISTICHE PNEUMATICHE**

Alimentazione aria compressa:  
7 bar aria secca e filtrata

*Le caratteristiche e le misure riportate non sono impegnative.  
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso.  
Le foto che presentano i prodotti sono puramente indicative.*

**TECHNICAL FEATURES**

**Production Speed**  
Up to 120 ppm

**Product Dimensions**  
Width: 10±250 mm  
Height: 1±120 mm  
Length: 60±600 mm

**Reel Dimensions**  
Reel width: 600 mm  
Outside diameter: 350 mm  
Core diameter: 70±76 mm

**Packaging Materials**  
Heat-sealable  
Cold-sealable

**Machine Dimensions**  
Length: 3600 mm  
Width: 1100 mm  
Height: 1800 mm

**Machine Weight**  
550 kg

**OPTIONS**

Printer system for date, trade-mark, etc.  
Photo electric cell, for print register;  
Infeed conveyor lengthening;  
Product supporting slat conveyor through the crimpers;  
Zig-zag knife;  
Hole punch Euroslot style;  
Film reel holder 700 mm;  
Many other solutions can be proposed by our technical team according to the various requirements.

**ELECT. FEATURES AND CONT. SYSTEM for GSP 65 SE**

Motion control with PLC;  
Display for operator interface to vary machine parameters;  
Working programs memorization;  
Machine diagnostic;  
Integrated temperature control;  
Power: 7 KW.

**PNEUMATIC FEATURES**

Compressed air:  
7 bar dry and filtered air

*Above data are not binding.  
We reserve the right to make modifications without notice.  
The pictures shown are just as an indication. The pictures shown are just as an indication.*

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

**Cadence Mécanique**  
Jusqu'à 120 sachets/minute

**Dimensions Produit**  
Largeur 10±250 mm  
Hauteur 1±120 mm  
Longueur: 60±600 mm

**Dimensions Bobine**  
Laize 600 mm  
Diamètre extérieur 350 mm  
Diamètre intérieur 70±76 mm

**Film D'Emballage**  
Films thermo soudants  
Films soudants à froid

**Dimensions Machine**  
Longueur : 3600 mm  
Largeur : 1100 mm  
Hauteur : 1800 mm

**Poids Machine**  
550 kg

**OPTIONS**

Système d'impression pour date, logo, etc.  
Cellule photo-électrique, pour le centrage de l'impression;  
Allongement du convoyeur d'alimentation;  
Convoyeur a barreaux à travers le groupe de soudure transversal;  
Couteau Zig Zag;  
Trou Européen (euroslot);  
Arbre portebobine 700 mm;  
D'autres nombreuses solutions peuvent être proposées par notre bureau d'étude suivant les différentes exigences.

**CARACT. ELECT. ET DE GESTION par GSP 65 SE**

Contrôle axes avec automate;  
Pupitre opérateur pour modifier/visualiser les paramètres de la machine;  
Mémoire des programmes;  
Diagnostic machine;  
Contrôle températures intégré;  
Puissance installée: 7 KW.

**CARACT. PNEUMATIQUES**

Alimentation air comprimé:  
7 bar air sec et filtré

*Les caractéristiques et les dimensions indiquées ne sont pas engageantes.  
Nous nous réservons le droit de faire des modifications sans préavis.  
Les photos des produits sont seulement indicatives.*

**TECHNISCHE DATEN**

**Leistung**  
Bis 120 Packungen pro Minute

**Produktabmessungen**  
Breite: 10±250 mm  
Höhe: 1±120 mm  
Länge: 60±600 mm

**Folienrollenabmessungen**  
Breite: 600 mm  
Äußerer Durchmesser: 350 mm  
Kerndurchmesser: 70±76 mm

**Verpackungsfolie**  
Heißsiegelfähig  
Kaltsiegelfähig

**Maschinenabmessungen**  
Länge: 3600 mm  
Breite: 1100 mm  
Höhe: 1800 mm

**Maschinengewicht**  
550 kg

**OPTIONEN**

Druckgerät für Datum etc.  
Photozellensteuerung für Zieldruck;  
Zufuhrband Verlängerung;  
Rollenbahn durch die Siegelbacken;  
Selbsttragender Folienträger;  
Zick Zack Messer;  
Euroloch-Stempel;  
Folienträger 700 mm. breit;  
Weitere Lösungen können aufgrund der einzelnen Erfordernisse von unserem technischen Team vorgeschlagen werden.


**ELEKTR. DATEN UND MASCHINENSTEUERUNG für GSP 65 SE**

Achsenkontrolle mit SPS;  
Bedienerterminal, um die Maschinendaten zu verändern und visualisieren;  
Speicherung Maschinenprogramme;  
Diagnostik;  
Integrierte Temperatureinstellung;  
Spannungsanschluss: 7 KW.

**PNEUMATISCHE DATEN**

Pressluft:  
7 bar trockene und filtrierte Luft

*Änderungen vorbehalten.  
Die fotografierten Produkte sind rein bezeichnend. Änderungen vorbehalten.  
Die fotografierten Produkte sind rein bezeichnend.*

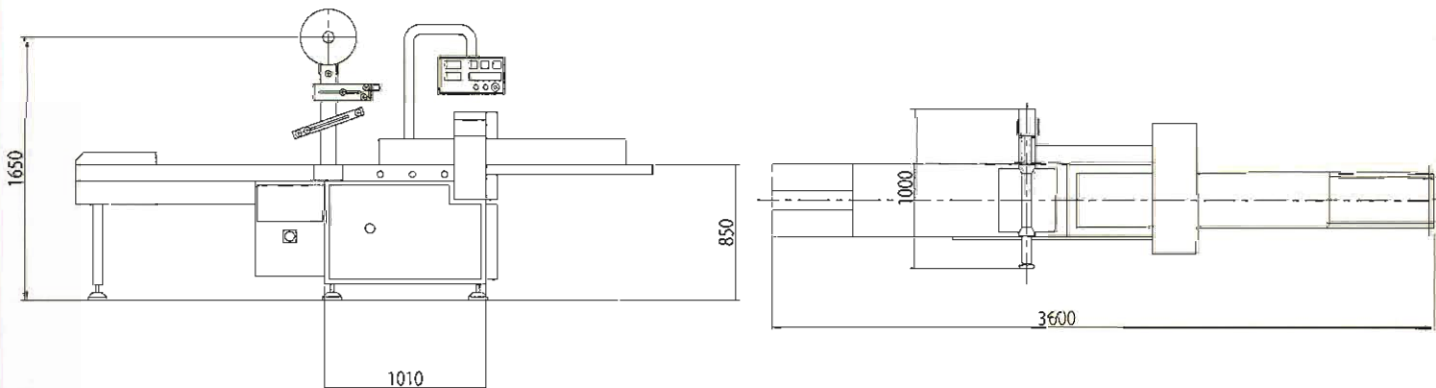

General System Pack srl - Uffici e stabilimento: Via Lago di Molveno, 20 - 36015 - SCHIO (Vicenza) Italia

tel. ++39 (0)445 576285 - fax ++39 (0)445 576286 - info@gsp.it - www.gsp.it

R.E.A. VI n. 203574 - Cod. Fisc. - Part. IVA - Reg. Imp. n. 02055860247